



Global No.1 For 5 years



LG Duvar Tipi Inverter Split Klimalar



Üstün teknoloji ile, konfor anlayışınız değişiyor.



Teknik Özellikler ve Üstünlükler

Model		AS-W096QLG1 (S09AN)	AS-W126RLG1 (S12AN)	AS-W186TLG1 (S18AN)	AS-W246TLG1 (S24AN) YENİ
Kapasite	Soğutma - Min./Max. (Btu/h)	5.400~9.900	7.200~13.200	6.000~19.800	14.500~26.400
	Isıtma - Min./Max. (Btu/h)	6.750~11.880	8.640~14.850	4.800~20.700	12.300~29.000
Elektrik Bilgileri					
Voltaj, Frekans, Faz	V, Hz/Ph	220-240,50/1	220-240,50/1	220-240,50/1	220-240,50/1
Çekilen Güç	Soğutma (Watt)	940	1,170	1,630	2,320
	Isıtma (Watt)	1,130	1,315	1,890	2,400
Çalışma Akımı	Soğutma (A)	4.3	5.3	7.5	11.5
	Isıtma (A)	5.1	5.8	8.5	12.5
Performans					
EER	Soğutma/Isıtma [Btu/h.W]	9,57/9,56	10,26/10,27	11,04/10,95	10,34/11,00
COP	Soğutma/Isıtma (W/W)	2.81/2.80	3.01/3.01	3.24/3.21	3.03/3.22
Hava Debisi	İç (m³/h)	432	522	780	960
	Dış (m³/h)	1,560	1,560	2,520	2,520
Nem Alma	(l/h)	1.4	1.5	2.12	2.9
Ses Seviyesi	İç (db(A))Y/O/D	35/32/29	40/37/31	42/38/36	45/41/37
	Dış Max. (db(A))	48	48	55	56
Montaj Bilgileri					
Net Ölçüler	İç (UxYxD) (mm)	824x260x156	900x285x156	1090x314x172	1090x314x172
	Dış (UxYxD) (mm)	770x540x245	770x540x245	870x655x320	870x655x320
Net Ağırlık	İç/Dış (kg)	7/34	9,5/38	12/60	12/60
Boru Çapı	Sıvı (inç)	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Gaz (inç)	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
Max. Boru Mesafesi	Uzunluk/Yükseklik (m)	10/7	10/7	30/15	30/15


- Çevreyle dost Soğutucu Gaz R410A...
- Korozyonu önleyen Gold Fin...
- Güçlü Inverter Kompresör...
- Alerji, koku ve toza karşı NANO PLAZMA Filtre...
- Anında soğutma JET COOL...
- Doğal Rüzgar esintisi CHAOS Salınım Fonksiyonu...
- Kablosuz Uzaktan Kumanda...
- Nem Alma...
- Düşük Sıcaklık Kiti...

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Neden Inverter Teknolojisi?




1




Yüksek Enerji Tasarrufu
Kompresör dönme hızı ve soğutucu debisi yükü göre otomatik olarak kontrol edilir. Kapasite aralığı %20-%130 arasındadır.

2



Hızlı Isıtma & Soğutma
Inverter kompresör ayarlanan iç ortam sıcaklığına ulaşana kadar yüksek güçte çalışır. Klasik kompresörlere göre %15 daha hızlı soğutma ve ısıtma sağlar.

3



Konforlu
Inverter kompresör ayarlanan iç ortam sıcaklığına ulaştıktan sonra düşük devirde çalışır. Ayarlanan sıcaklık 0,5 °C tolerans ile kontrol edilir.

4




Güçlü Isıtma & Soğutma
Dış ortam sıcaklığı -5 °C olduğunda bile kapasite düşümü olmaz. İç ünite üfleme sıcaklığı 40 °C'nin üzerindedir.

— Inverter — Klasik

NANOplasma Hava Temizleme Sistemi

Nano Karbon Topları

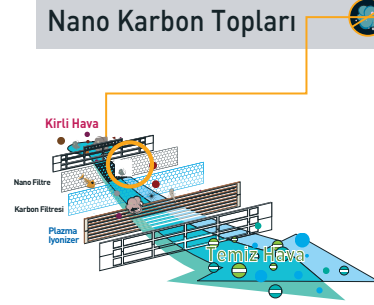

200 - 500 nm karbon içeren, dünyada ilk kez koku giderici materyal olarak kullanılan 1/1 milyon ölçüsündeki çok küçük toplardır. LG tarafından geliştirilen Nano PLAZMA hava temizleme sistemi, sadece havadaki mikropları ve tozları değil, aynı zamanda ev mitelerini, polenleri ve astım gibi alerjik hastalıkları da önler. Kokuya neden olan partikülleri uzaklaştırarak iç hava kalitenizi yükseltir.

Gold Fin



Kondenser antikorozyif ve hidrofilik tabakalarla kaplanmıştır. Bu tabakalar kondenserin korozyona uğramasını engeller. Kondenser yıllar sonra bile yeni kalır. Düşük bakım gideri ve enerji tasarrufu sağlanır.



Viessmann Merkez/Gebze
Viessmann İstanbul/Merter
Viessmann Ankara
Viessmann Bursa
Viessmann İzmir
Viessmann Kayseri
İnternet: www.viessmann.com.tr
E-Mail: info-klima@viessmann.com.tr

Tel: 0262 642 10 33 Pbx
Tel: 0212 481 57 11 Pbx
Tel: 0312 232 45 00 Pbx
Tel: 0224 245 73 33 Pbx
Tel: 0232 472 13 45 Pbx
Tel: 0352 223 18 14 Pbx

Faks: 0262 642 10 39
Faks: 0212 481 57 15
Faks: 0312 232 45 02
Faks: 0224 245 73 35
Faks: 0232 472 13 47
Faks: 0352 223 18 16

VIESSMANN
Isıdan da öte